


BIU

BORA Induktions-Glaskeramik-Kochfeld mit Kochfeldabzug – Umluft

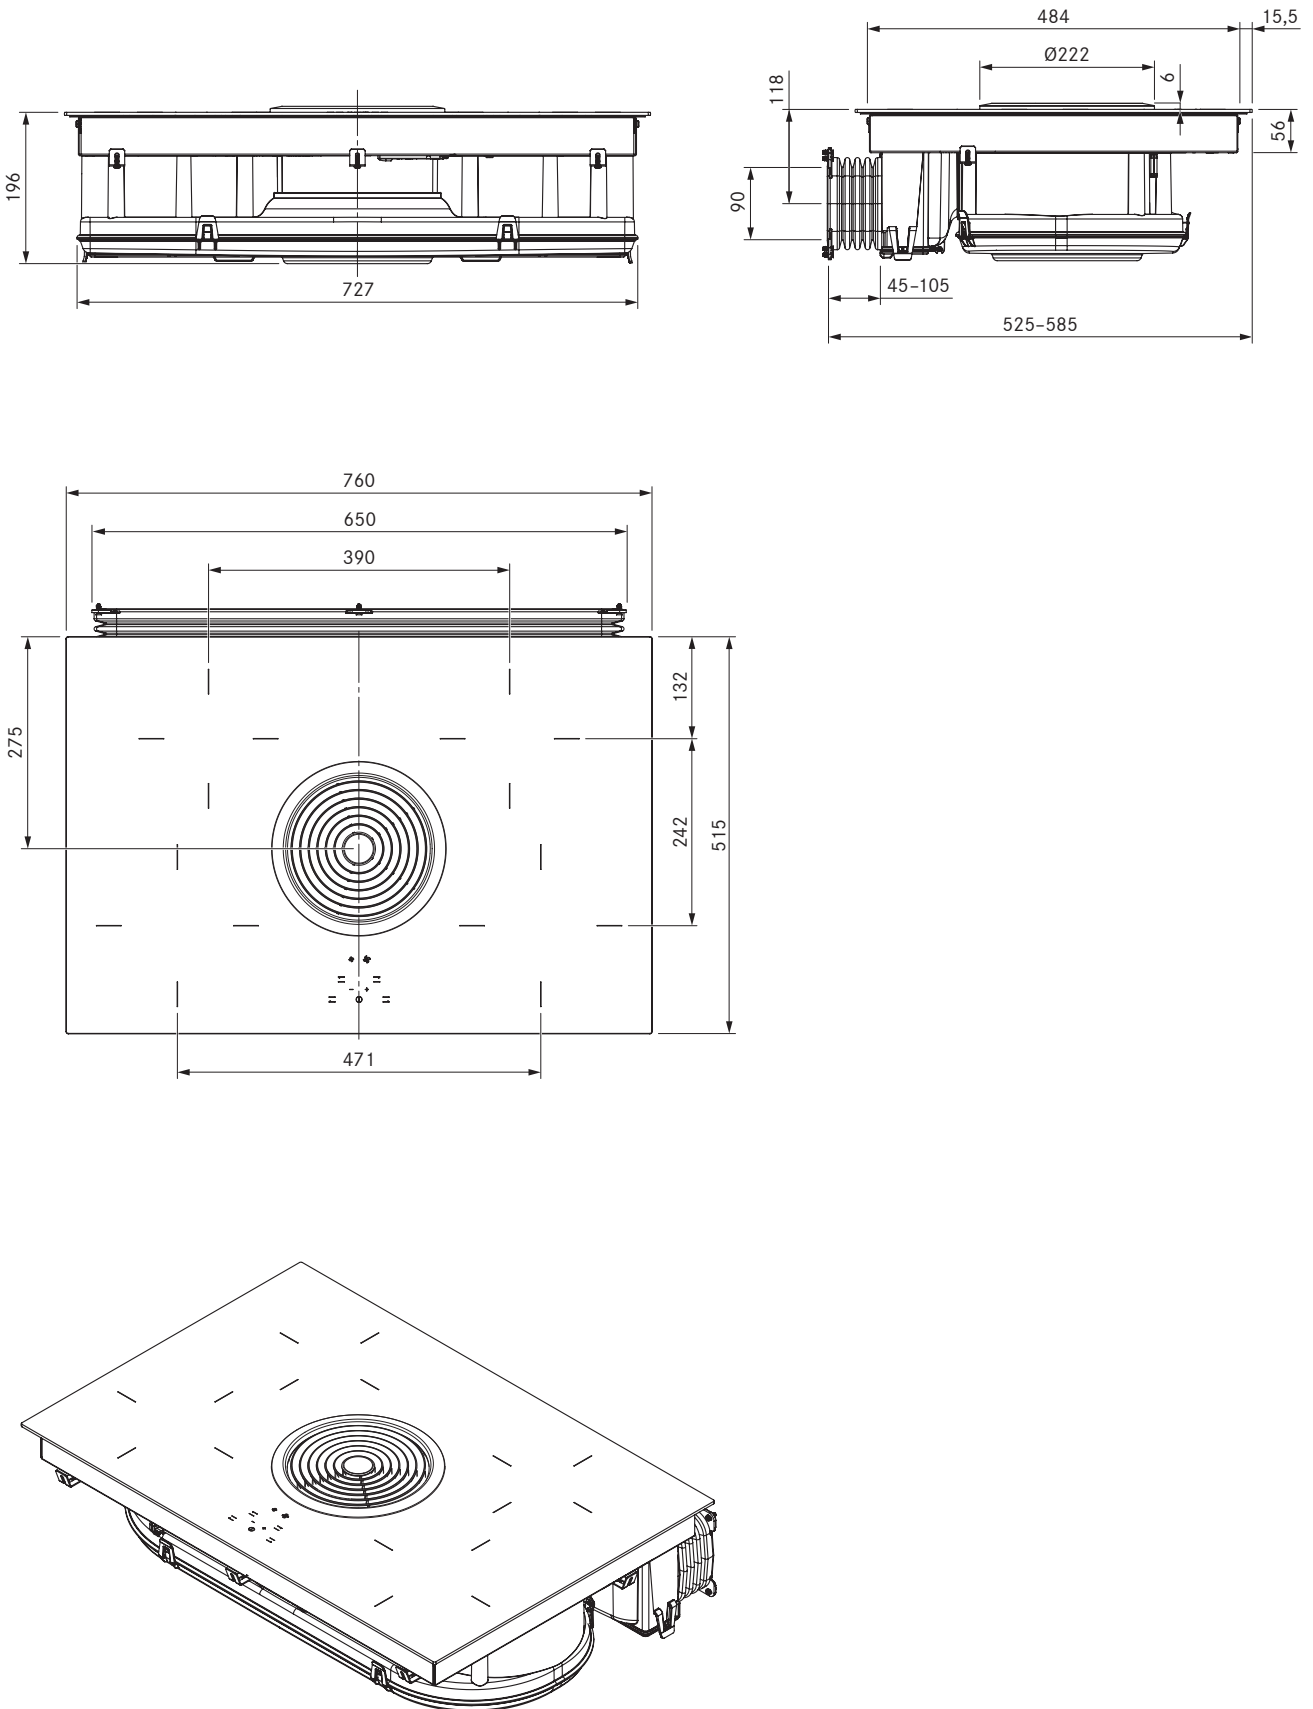

BORA Induktions-Glaskeramik-Kochfeld mit Kochfeldabzug – Umluft

Technische Daten	
Anschlussspannung	380 – 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung	220 – 240 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7,6 kW (4,4 kW)
Absicherung / Netzanschluss	3 x 16 A
Absicherung / Netzanschluss	2 x 16 A
Absicherung / Netzanschluss	1 x 32 A
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	25 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Abmessungen (BxTxH)	760 x 515 x 196 mm
Kochfeld	
Leistungsstufen	1 – 9, P
Kochzone vorne Größe	Ø 210 mm
Kochzone vorne Leistung	2300 W
Kochzone vorne Powerstufe	3000 W
Kochzone hinten Größe	Ø 175 mm
Kochzone hinten Leistung	1400 W
Abzugssystem	
Luftvolumen maximal	624 m ³ /h
Statischer Druck maximal	341 Pa
Leistungsstufen	1, 2, P
Anschluss Umluft	650 x 90 mm
Filtermedium	Aktivkohle mit Ionentauscher
Material	Filterpanel mit Feinfilter
Filterfläche	2 x 0,4 m ²
Standzeit	max. 150 h / 1 Jahr

Kochfeld
<ul style="list-style-type: none"> ■ Powerstufe für die beiden vorderen Kochzonen ■ Abschaltautomatik ■ Timerfunktion ■ Restwärmeanzeige ■ Topferkennung ■ Kindersicherung

Abzugssystem
<ul style="list-style-type: none"> ■ Leistungsregelung über Touch-Bedienung ■ Nachlaufautomatik ■ Abschaltautomatik ■ Filterserviceanzeige ■ Powerstufe

Lieferumfang
<ul style="list-style-type: none"> ■ Induktions-Glaskeramik-Kochfeld mit Kochfeldabzug BIU ■ Edelstahl-Fettfilter ■ Aktivkohlefilterset BAKFS ■ Flexkanal mit Befestigungsschrauben ■ Montagelaschen ■ Dichtungsband ■ Glaskeramik-Schaber ■ Kabelführungsclips ■ Höhenausgleichsplattenset ■ Bedienungs- und Montageanleitung

Planungshinweise
<ul style="list-style-type: none"> ■ Basic Kochfeldabzugssystem kombinierbar mit den Steckdosen USTF, USTE, USTJ, USTG und USTL

Zubehör
<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivkohlefilterset BAKFS ■ Edelstahlfettfilter BFF ■ Einströmdüse BLED1 ■ Umrüstset Abluft BUSAE ■ Dichtband UDB25 ■ Kochfeldrahmen BKR760

- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss
- Anschlußkabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne

Kanalanschlussmaße:

BIU mit Flexkanal

